

A gama Batium pilotada por microprocesador garante-vos o máximo de eficácia e de segurança.




35 ▶ 225 Ah  
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE




Ref. **024519**

Ref. **024632** 

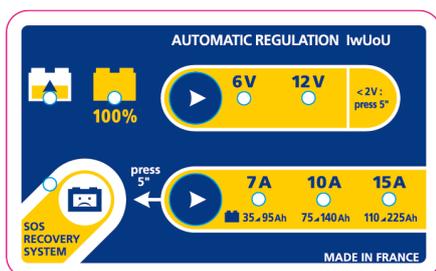

- A carga é automática, sem vigilância
- Os carregadores Batium com microprocesador (curva WUoU) asseguram a carga a 100% de todo o tipo de bateria ao chumbo: um carregar de tipo automático (curva W2 ou WU) carga em geral as baterias à 90%.
- Um sistema de carga inteligente : depois de um corte de corrente sector, Batium toma de novo o ciclo de carga automaticamente onde foi interrompido.
- carga forçada : Esta função permite o arranque da carga até quando a bateria está fortemente descarregada (tensão muito baixa)
- Protecção da electrónica embarcada.
- Carregar sem desconectar a bateria para as cargas normais.
- Protecção contra as inversões de polaridade ou os erros de tensão bateria.
- Não há tensão nas pinças se não estiverem conectadas à bateria - Evita curto-circuito e faíscas
- Compensação automática das flutuações sector.

**WUoU**



### Baterias sulfatadas para regenerar

Esta função pode ser activada para as baterias que começaram um processo de sulfatação e que não se irão recarregar com uma carga normal. BATIUM provoca um ciclo específico de 24 horas de carga de regeneração. Se a bateria não é degradada de maneira irreversível, esta função assegura uma retomada de carga correcta em 9 casos sobre 10.

 EN 60335-2-29

				EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE	FUSE			
50/60Hz					Reg 1 Reg 2 Reg 3 Boost				
230V	225W	6-12V	3	22A	7A 10A - 15A	30A	21x36x14 cm	5,9 kg	✓