

Neostart 320 vedligeholder batterier, også fuldstændigt afladte batterier.

LADEFUNKTION

Neostart 320 oplader 12V og 24V blybatterier fra 40 cAh til 400 Ah. Det er en traditionel oplader. Opladning skal overvåges.


STARTERFUNKTION

Neostart 320 kan starte køretøjer med 12V eller 24V bly-syre batterier fra 35 Ah til 120 Ah. En forhåndsopladning kan være nødvendig, for at tilføre tilstrækkelig energi til at starte køretøjet.

- Håndtag, der letter transporten
- Kabler Ø 10 mm², (længde: rød & sort - 2.1m)
- Eksternt synlig og let tilgængelig sikring
- Stort amperemeter



ENKELT KONTROLPANEL

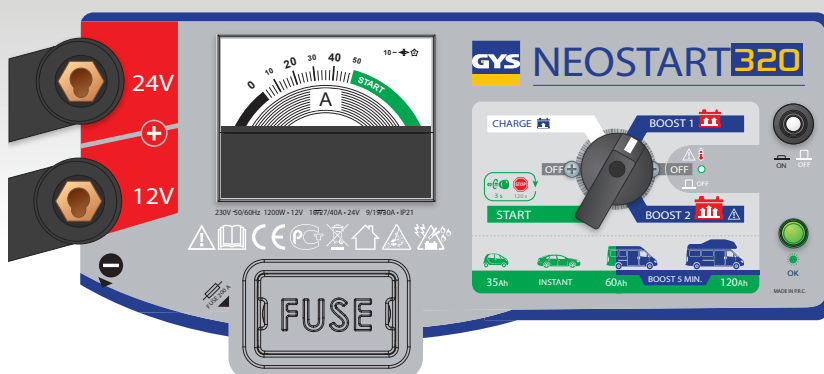

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg