

Le COMBIDUCTION AUTO 50 LG procure une puissance de chauffe immédiate pour toutes interventions polyvalentes sur l'acier ou l'aluminium. Il combine deux possibilités de chauffe :

- avec des inducteurs Carrosserie grâce à son connecteur adapté,
- avec des inducteurs Mécanique grâce à sa lance.

Ce poste à induction est l'outil idéal pour les garages et les carrosseries.

## LA POLYVALENCE QUI LE REND UNIQUE


### Inducteurs Carrosserie ● Livré d'origine ● En option



Vitre ● 053373  
Adhésif ● 053359  
Spirale ● 054783  
Débrosselage ● 054776

- Décollage des éléments en Acier ou Aluminium collés.
- Redressage de châssis pliés (hors acier HLE).
- Décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures.
- Retirer les vitrages collés tout en préservant l'enjoliveur (lunette arrière, custode, toit panoramique...).
- Enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité.
- Réparer de légères bosses sur la carrosserie sans retouche peinture.

### Inducteurs Mécanique ● Livré d'origine ● En option

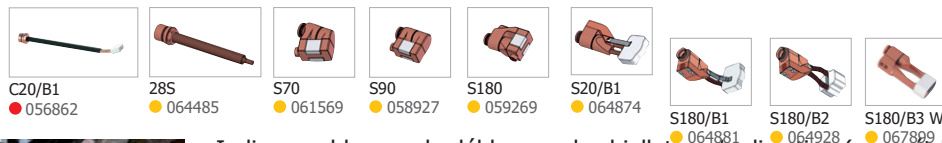

- Indispensable pour le déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- Démontage de bougies de préchauffage, d'essuie-glaces grappés, de paniers de roues de secours.
- Dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- Démontage de cardans grappés dans le moyeu.
- Démontage de lignes d'échappement Auto ou PL.



2 IN 1

La pédale pneumatique simplifie la manipulation.




### Liquide de refroidissement (option)



Le produit requiert l'utilisation d'un liquide de refroidissement spécial soudage non fourni (réf. 052246).

## UNE PUISSANCE ET UN GAIN DE TEMPS ASSURÉS

■ **Puissance de chauffe :**  
5 200 W, sélectionnable par palier de 500 W. Chauffe au cœur du métal et porte au rouge (800°C environ).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	∅ 10 → 10 s

■ **Sécurité et Gain de temps :**  
Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur, sans les démonter.

■ **Confort d'utilisation :**  
Câble inducteur de 3 mètres permettant de travailler en hauteur ou dans des endroits où le générateur ne peut aller.

### Adaptateurs et inducteurs supplémentaires



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	contenance réservoir liquide de refroidissement	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3