

A **STARTPACK PRO 12.24 CI** egy professzionális autonóm indító 12 V-os és 24 V-os ólomakkumulátorokhoz (folyékony, AGM, EFB, zselés...). A 2 nagy teljesítményű belső ólomakkumulátornak köszönhetően nagy indítóáramot fejleszt. A booster intelligens töltőt tartalmaz, amely tökéletesen megőrzi a 2 akkumulátor egészségét. Kompakt, robusztus és kocsival szállítva ideális a helyszíni meghibásodási szolgáltatásokhoz és mezőgazdasági műhelyekben, teherautókhoz, buszokhoz vagy építőipari gépekhez.

Nagyon erős 12 / 24 V-os erősítő


Két kiváló minőségű belső akkumulátora (ENERSYS: 2 x 30 Ah) a STARTPACK PRO 12.24 CI-nek nagy indítóáramot biztosít (akár 6200 A csúcsáram).

• Minden ólomakkumulátorral felszerelt járművet (folyékony, AGM, EFB, zselés...) néhány másodperc alatt indít: 1300 A 12 V-on, 1200 A 24 V-on.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		
		24 V 24 V

Beépített automatikus töltő

- A nagy teljesítményű beépített 4 A töltőjének (IUoU görbe) köszönhetően a STARTPACK PRO 12.24 CI **gyorsan és felügyelet nélkül 100%-ban feltölthető a hálózatról.**
- A **intelligens 7 lépcsős töltési görbéje** meghosszabbítja a belső akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.

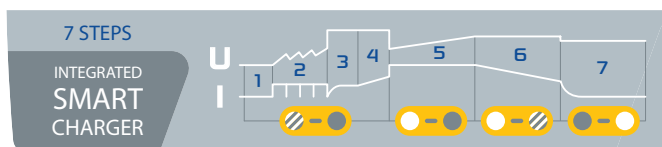

Tökéletes helyszíni munkához

A kompakt STARTPACK PRO 12.24 CI kényelmes teljesítmény-tömeg aránnyal rendelkezik. A kocsival együtt szállítva könnyen szállítható, és tökéletesen alkalmazkodik minden típusú környezethez (műhelyben vagy a helyszínen).

Biztonságos használathoz

Ez a termék védelmet nyújt a jármű fedélzeti elektronikájának, a töltőnek, az akkumulátornak és a felhasználónak.

✓ Akkumulátor kapcsoló:

- Védi a fedélzeti elektronikát
- Elkerüli a rövidzárlatokat.
- Véd a polaritás felcserélése ellen (hangjelző lámpával).
- Elkerüli a szikrákat a kábelek csatlakoztatásakor.



TARTALMAZZA :




Indító bilincsek
600 A / 2 m
50 mm²



Kocsi
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Ujratöltés minden használat után
- használaton kívül a készüléket biztonságosan lehet a nap 24 órájában töltve hagyni.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Biztosíték
(nem tartozék)
300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	INSIDE	1V/C	Cranking CC	Csúcsak- kumulá- tor	töltő Belül	Védelmek	biztosí- ték	cm	kg		
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (csak STARTPACK) 45, 45,5 (STARTPACK kocsi)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							