


STARTPACK 12.24 CI er en profesjonell, autonom starter for 12 V og 24 V blybatterier (flytende, AGM, EFB og gel). Takket være to interne blybatterier med høy ytelse er den i stand til å generere en høy startstrøm. Boosteren er utstyrt med en smart lader som holder de to innebygde batteriene i perfekt stand. Denne kompakte og robuste enheten er ideell for reparasjoner på stedet eller i bil- og landbruksverksteder (for biler og varebiler).

Svært kraftig 12/24 V booster


De to interne batteriene av høy kvalitet (ENERSYS: 2 x 16 Ah) gir STARTPACK 12.24 CI en høy startstrøm (med en topp på 3600 A).

Den kan starte alle kjøretøy utstyrt med blybatterier (flytende, AGM, EFB og gel) på bare noen få sekunder (900 A i 12 V, 700 A i 24 V).

START	12 V / 24 V BENSIN & DIESEL	12 V	24 V
			

Innebygd automatisk lader

- Takket være den kraftige, innebygde laderen på 4 A (IUoU-kurve) kan STARTPACK 12.24 CI lades raskt og fullstendig fra strømmettet, og den kan også brukes uten tilsyn.
- Den smarte, syv-trinns ladekurven forlenger levetiden og ytelsen til de interne batteriene.

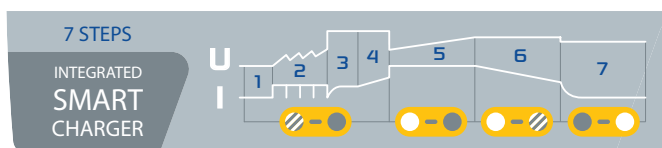

Perfekt for arbeid på stedet

Den kompakte STARTPACK 12.24 CI har et komfortabelt forhold mellom effekt og vekt. Den er mer robust og utstyrt med et ergonomisk håndtak og er perfekt tilpasset krevende miljøer (på verksteder eller byggeplasser).


For sikker bruk

Dette produktet beskytter kjøretøyets innebygde elektronikk, laderen, batteriet og brukeren.


✓ OFF-posisjon :

- skåner den innebygde elektronikken.
- unngår kortslutning og overbelastning.
- beskytter mot polaritetsforveksling (med akustisk alarmlampe).
- unngår gnister ved tilkobling av klemmene.






INKLUDERT :
Startklemmer
600 A / 1,8 m
35 mm²




220-240 V

Lad opp etter hver gangs bruk - når enheten ikke er i bruk, kan den trygt stå på lading 24/7




16 Ah + 16 Ah
INSIDE




CHARGE
100%

FLOATING PROCESS






INSIDE

AUTOMATIC CHARGE



Sikringer
(ikke inkludert)

300 A (x2)
ref. 054561

		START				Charger Inside	Protections		sikring		cm	kg
INSIDE	12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1,8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19	
	24 V	700 A	1350 A	1800 A								