

GYSTUD ARCPULL este un aparat de sudură cu arc și cu electrod tungsten, potrivit pentru sudarea tuturor tipurilor de știfturi și ancore de beton de până la \varnothing 13 mm (sudare cu protecție ceramică, cu sau fără protecție de gaz). Reglarea curentului secundar este perfect adaptat pentru sectorul industrial, ceea ce permite menținerea stabilității perfecte a arcului electric. Spuneți adio reglajelor manuale și niciodată precise. Pistolul ARCPULL este echipat cu o tehnologie cu motor liniar, tehnologie unică pe piață.

ARCUL-TRAS : PROCEDEU DESTINAT PROFESIONIȘTILOR

Arcul tras aduce numeroase avantaje comparativ cu descărcarea capacitivă :

- Repetiția și fiabilitatea procedurii.
- Sudarea completă și o bună pătrundere.
- Protecția gazoasă nu generează poluare.

INOVAȚIA RUPTURII

Pistoletul său integrează un motor liniar unic pe piață. Această inovație beneficiază de atitudini fără precedent :

- Controlul ciclului de sudare.
- Producție de 30 de dibluri / minut.
- Gestionarea unui procedeu print-o comandă numerică ce nu necesită niciun reglaj.
- Controlat prin intermediul generatorului, acesta asigură o precizie de neegalat din punct de vedere al performanței arcului.
- Furca sa, cu suport ceramic, este potrivită pentru instalarea ancorelor din beton de mari dimensiuni.
- Simplitatea și rapiditatea executării.

2 MODURI DE SUDARE

Interfața sa digitală permite navigarea între cele două moduri de sudare de manieră intuitivă și funcțională :

- Modul sinergic cu parametri predefiniți pentru o utilizare rapidă și eficientă.
- Modul Expert pentru un control complet al ciclului de sudare.
- Memoria sa integrată vă permite să salvați până la 99 de programe personalizate.



- Cuie din oțel M12 (tip DD ISO13918)
- Cuie din aluminiu M8 (tip PS ISO13918)
- Ancoră pentru beton \varnothing 13 (tip SD ISO13918)


INCLUDE



Pistolet automat sinergic (5m)



Clemă dublă la masă
068605



Cutie de furcă ceramică standard 700
068322

OPȚIUNI



Weld 910 XL
070967



Furcă cu protecție gazoasă
068346




Suport de ancoră pentru beton \varnothing 10
068438



Suport de ancoră pentru beton \varnothing 13
075634



Ceramic Support \varnothing 13
075641

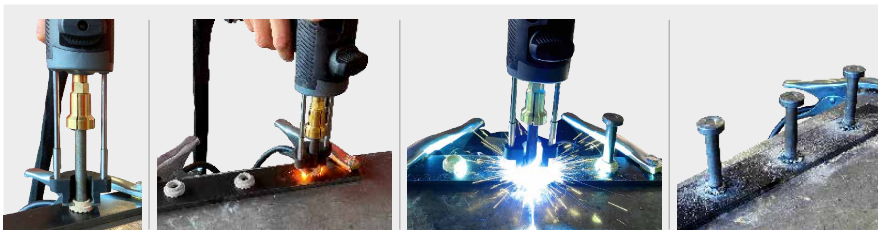

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂	I _{AM}	kW		IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC	DIGITAL GUN	22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4